外形図

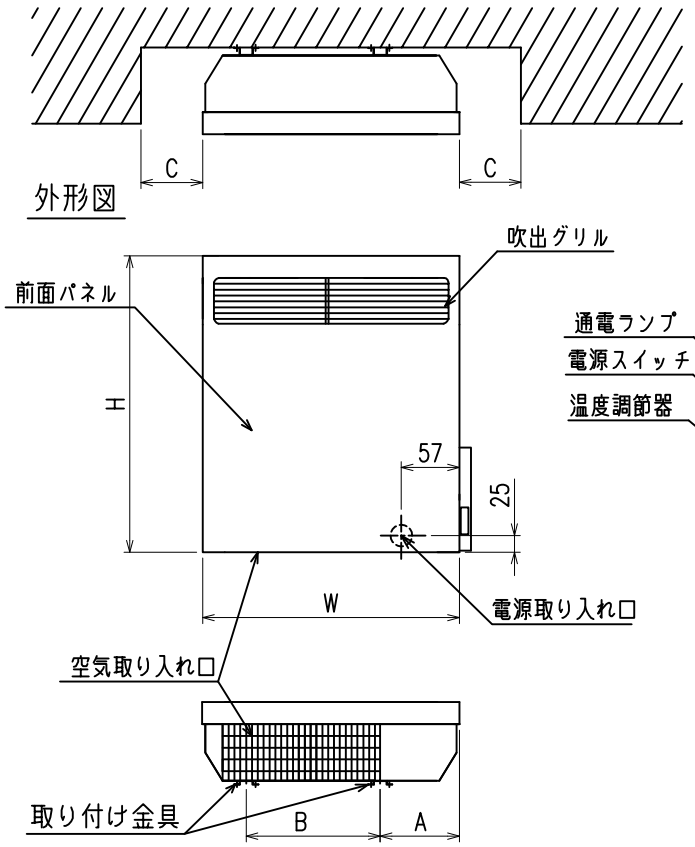

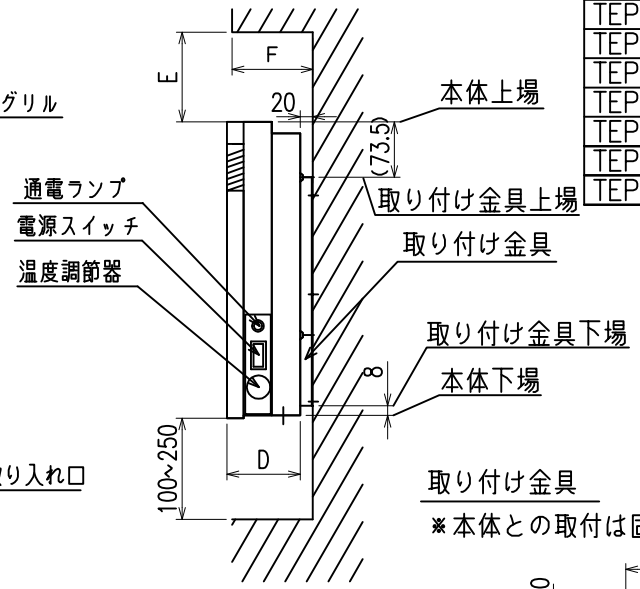

型式	本体寸法（mm） H	W	D	A	B	電源（V）	ヒータ容量（W）	暖房能力（kJ/H）	重量（kg）	台数
TEP-0250PJ	390	430	90	123	138	100/200	250	900	3.5	
TEP-0500PJ				123	138		500	1800	3.5	
TEP-0750PJ				123	212		750	2700	5.0	
TEP-1000PJ		610		123	286		1000	3600	6.0	
TEP-1250PJ				123	378		1250	4500	7.0	
TEP-1500PJ		890	(金具含まず)	164	427	200	1500	5400	7.5	
TEP-1750PJ				164	522		1750	6300	8.5	
TEP-2000PJ				164	615		2000	7200	9.0	
TEP-2500PJ		1300		164	982		2500	9000	14.0	
TEP-3000PJ				164	982		3000	10800	16.0	

※安全の為、離隔距離は下記に従ってください。
前面　500mm以上
底面　100mm以上250mm以下

C寸法	側面が壁の時 100mm以上	側面がカーテンの時 500mm以上
E寸法	F寸法が150mm以下で、かつ上方の材質が難燃性の時 250mm以上	F寸法が150mm以上または、上方の材質が可燃性又は、カーテン等の時 350mm以上

取り付け金具
※本体との取付は固定ビスをダルマ穴に引掛ける形でビスを絞めこむ。

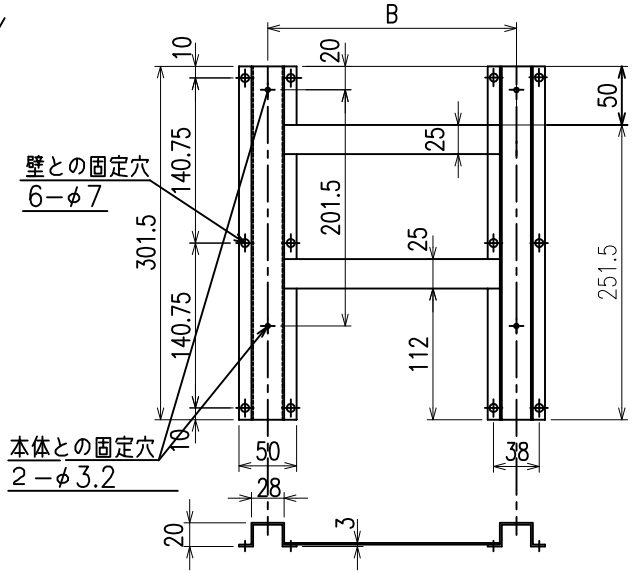

＊サーモ内蔵型です。
＊二重絶縁型です。
＊塗装色　：　ホワイト塗装

電気配線図
TEP-0250PJ~3000PJ

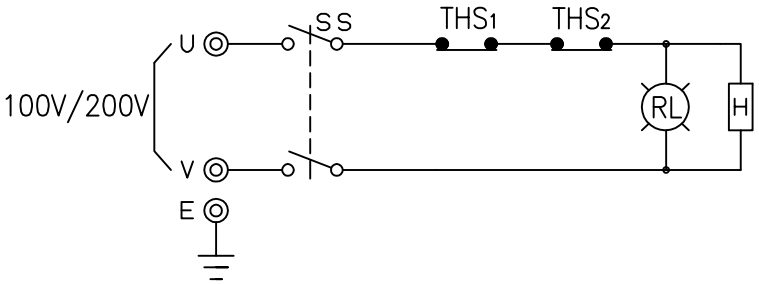

記号	名称	仕様
SS	電源スイッチ	250V~20A
THS_2	過熱防止用サーモスタット	液膨バイメタル式（自動復帰）
THS_1	室温調整用サーモスタット	液膨バイメタル式5~30℃
RL	通電ランプ	100V~200V（3W/250V）
H	シーズヒータ	フィンヒーター

記号	図面来歴	日付	担当
1	本体W寸法変更	16·6·1	山口

承認	点検	設計	製図	投影	第三角法
M·S	H·M	Y·Y	Y·Y	尺度	NOT
				日付	16·2·1

JML　日本マーレー株式会社

御注文先　殿
納入先　殿向
名称　電気パネルヒータ TEPシリーズ
図番　to1h-0003L △

備考